




Montagehandleiding  
Verstelbare poortframe  
BOSTON




**Let op:**

Verwijder het folie van het poortframe (1) direct nadat deze is gemonteerd of (2) in het geval dat de poort buiten wordt opgeslagen.

De groef van het frame is 21,4 mm breed en de WPC planken zijn 21 mm dik, met een tolerantie van  $\pm 1$  mm. Daarom is het mogelijk dat sommige planken makkelijker passen dan andere. Controleer dit voor het zagen en kies de meest geschikte planken.

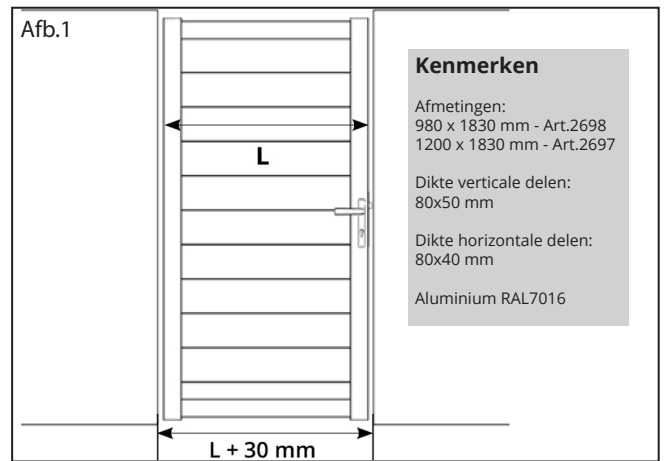



Afb.2

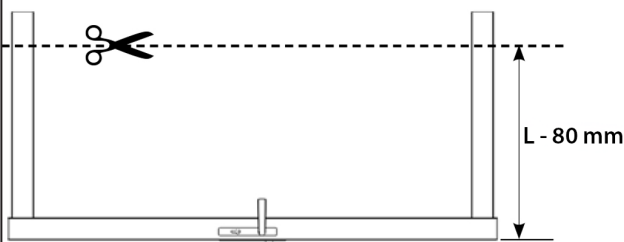

1. Het bepalen van de afstand tussen de palen wordt gedaan door de breedte van de poort (L) te meten en hier 30 mm bij op te tellen, zie afbeelding 1.

2. Het poortframe kan op maat worden gezaagd. Zaag de kortere, horizontale, delen van het frame af op de gewenste afstand.

Afb.3.1

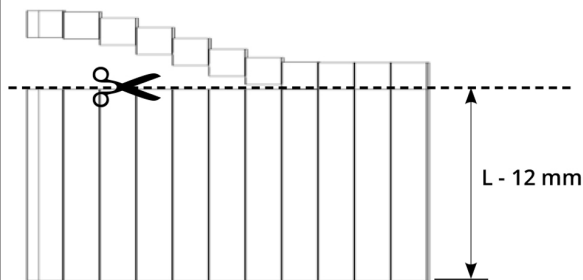


3. Kies de juiste planken en zaag ze op maat. Zaag de planken altijd 12 mm korter dan de ruimte die beschikbaar is voor de vulling in het poortframe.


Dit is van belang omdat WPC krimpt/zwelt in de lengte richting van de plank, het is daarom belangrijk om de plank wat ruimte geven.

Zaag de onderste plank in de lengte richting op maat en zorg voor 5 mm speling aan de bovenkant, zie afbeelding 3.2

Afb.3.2

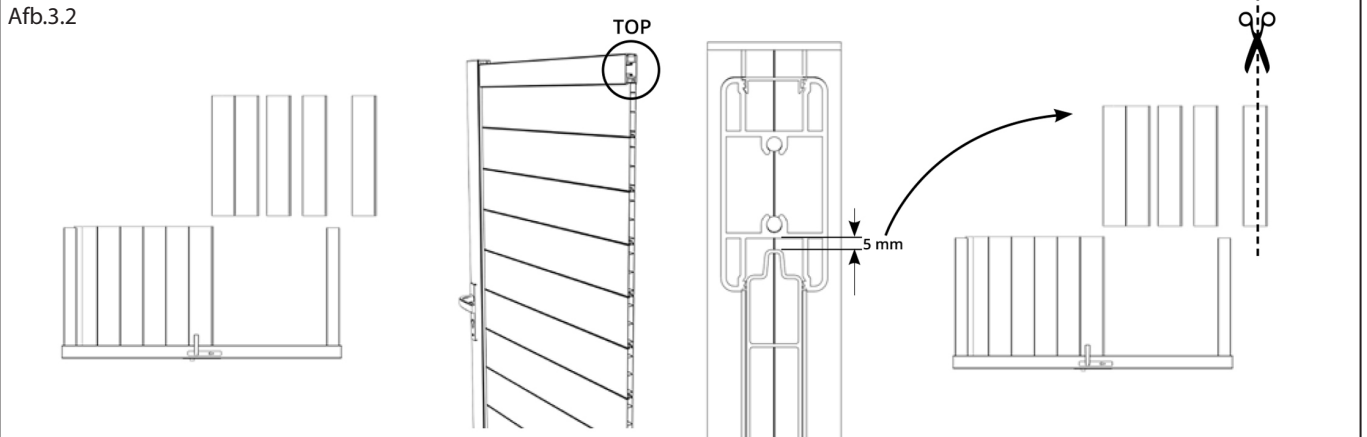

Afb.4

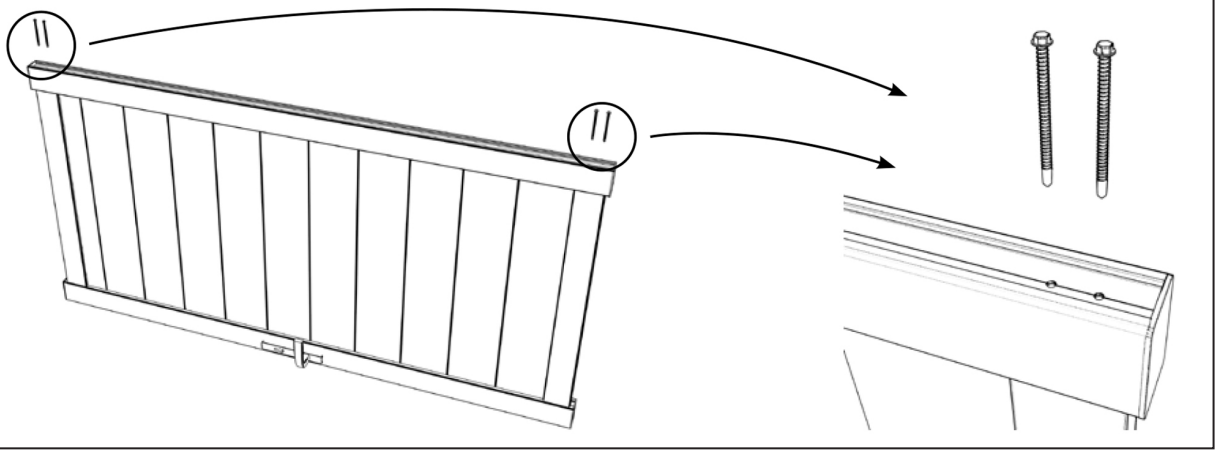

4. Na het plaatsen van de WPC planken moet het verticale demontabele deel van het poortframe worden vastgeschroefd met de bijbehorende schroeven, zie afbeelding 4.

5. Plaats het eindprofiel, zie afbeelding 5.


6. Plaatsing van de palen: maak altijd gebruik van de BOSTON Alu poortpaal (art. 2327) met een wanddikte van 4 mm in beton om de poort aan te monteren.

Graag een gat van 50x50 cm en 85 cm diep. Plaats de paal in het gat en zet deze waterpas vast met twee latten, zie afbeelding 6. De lengte van de paal boven het beton moet minimaal 191 cm zijn.


Plaats de tweede paal parallel aan de aan de poortpaal, zie afbeelding 6. Gebruik een mal aan de bovenkant om een precies resultaat te behalen.

Zorg dat het beton mooi vlak is.

Afb.5


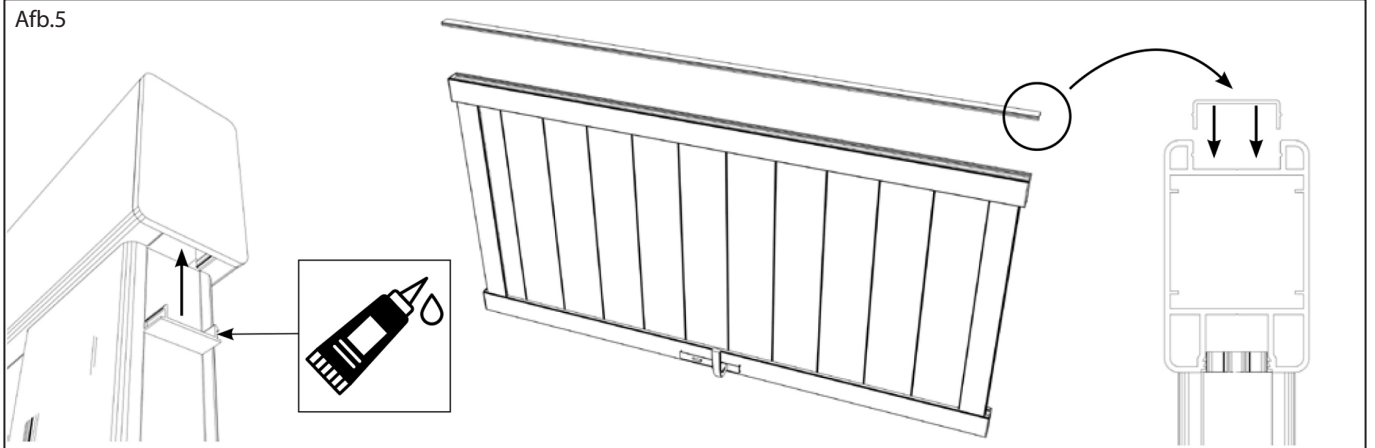


Afb.6

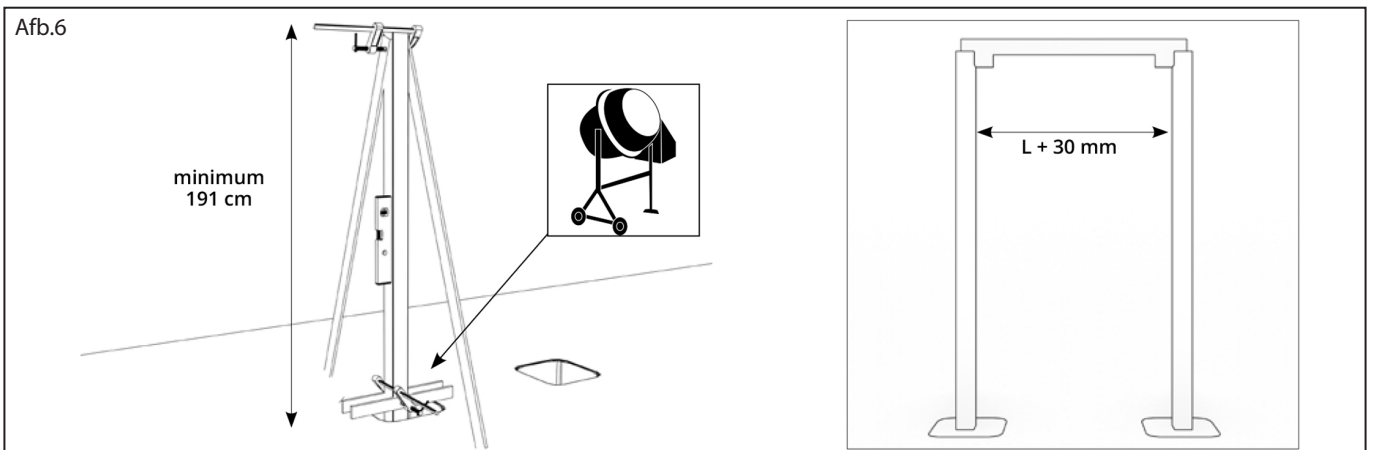

7. Er zijn twee manieren om de poort te monteren. Er kan gewerkt worden met de draaipen. Deze is standaard inbegrepen bij de montageset van de poort, zie afbeelding 7. Daarnaast kan de poort ook in zijn geheel tegen de paal worden gemonteerd, zie afbeelding 8.

Monteer de draaipen op de onderliggende bestrating/beton. Zorg voor een afstand van 48mm tussen de paal en het middelpunt van de draaipen, zie afbeelding 7.

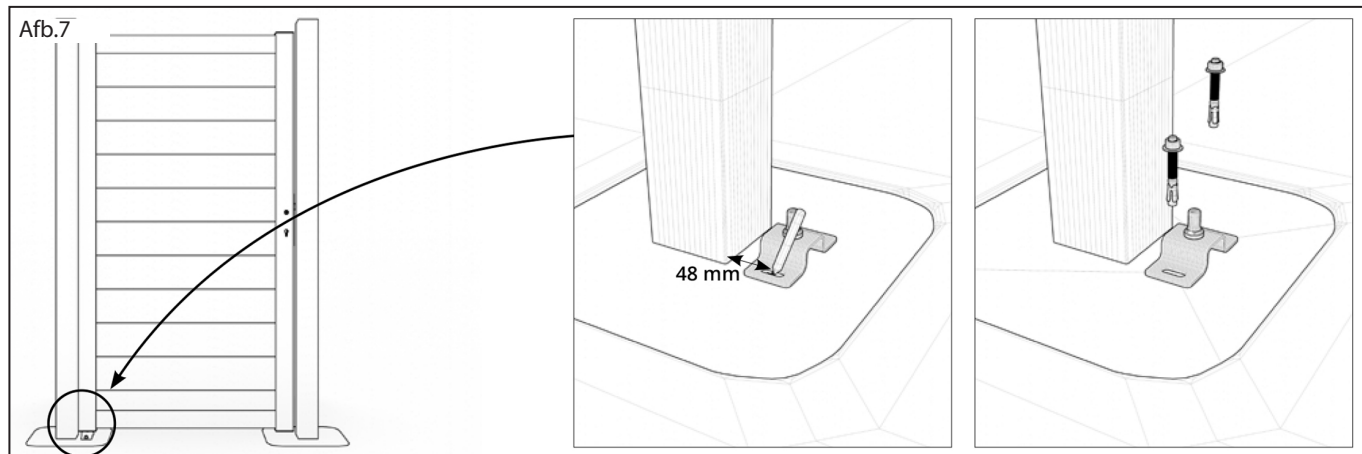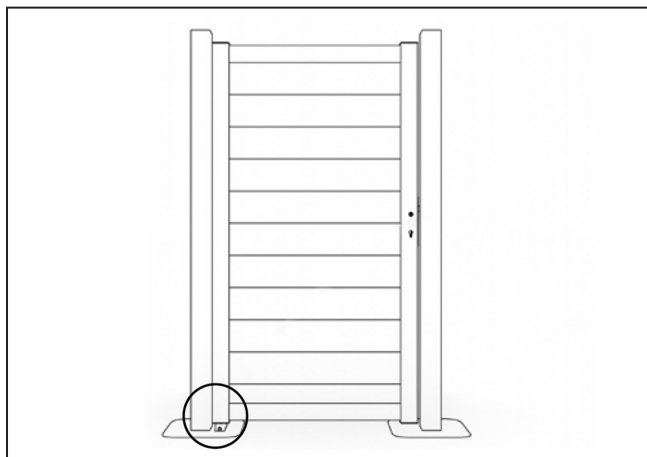


8. Wanneer de poort in zijn geheel tegen de paal moet worden gemonteerd moet de poortbeugel (art.2670) apart bijbesteld worden.

Het monteren van de poort tegen de paal

- Bepaal waar u de poortbeugel wil plaatsen
- Markeer de hoogte en lijn deze uit in het midden van de paal


- Boor twee gaten met een boor van 13 mm, zie afbeelding 8.
- Plaats de plug, incl. schroef, in het gat, druk deze aan totdat deze haarfijn aansluit.
- Draai de schroef vast totdat de plug stevig vastzit.
- Draai de schroeven los, plaats de poortbeugel en zet deze vast met dezelfde schroeven.

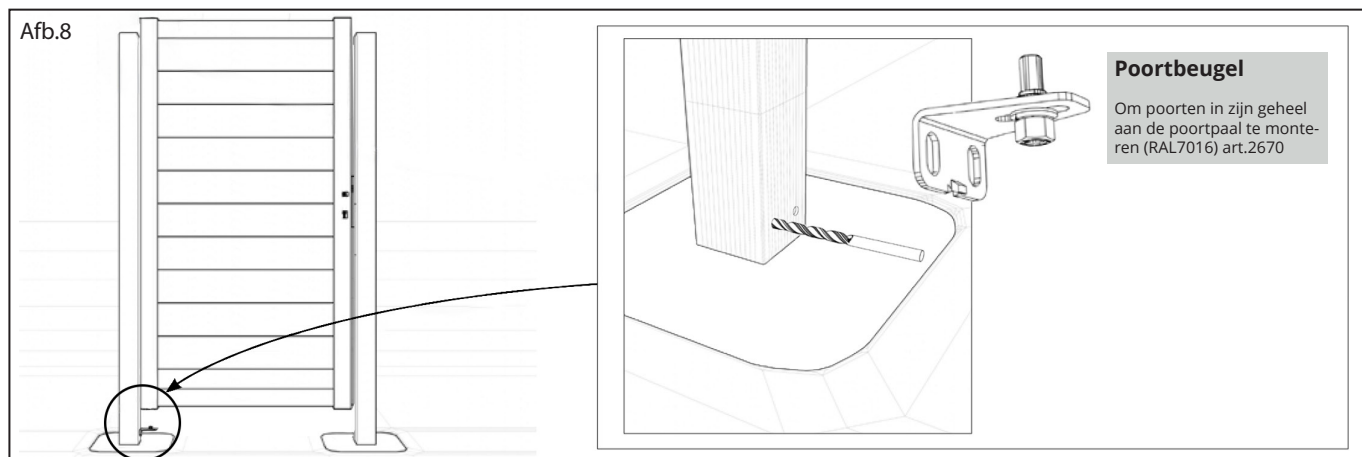



9. Om de exacte montagehoogte van de bovenste poortbeugel te bepalen moet de poort op de onderste poortbeugel/draaipen worden geplaatst. Plaats de bovenste poortbeugel op de poort en markeer de hoogte van de boorgaten, zie afbeelding 9.1

Boor de gaten voor met een boor van 13 mm, zie afbeelding 9.2.


Monteer de poort en plaats de palen- en poortbeugelkap zoals afgebeeld in afb. 9.3 t/m 9.5

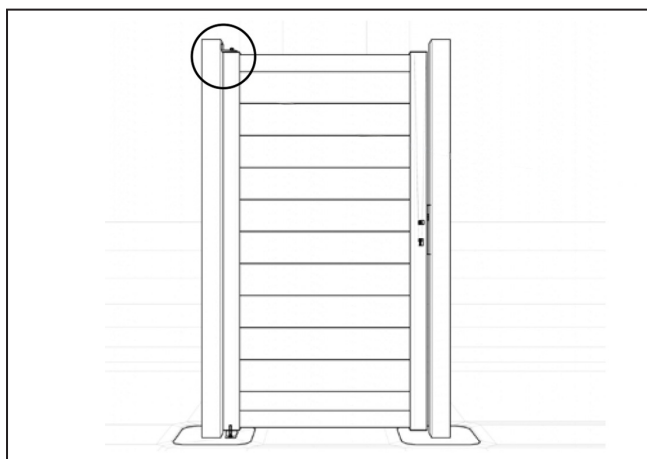


Afb.9.1

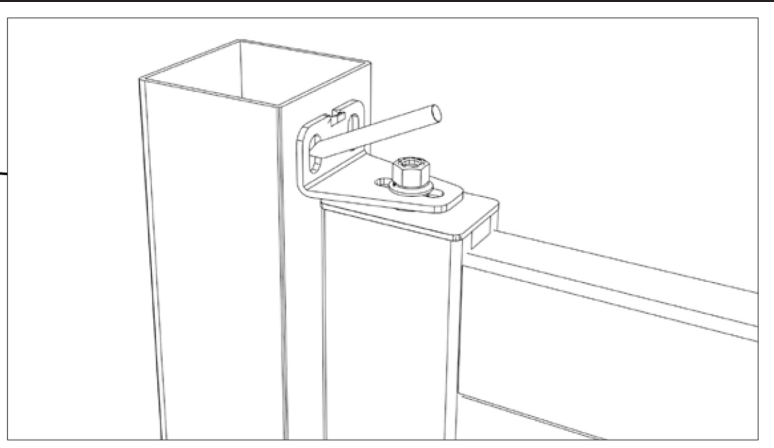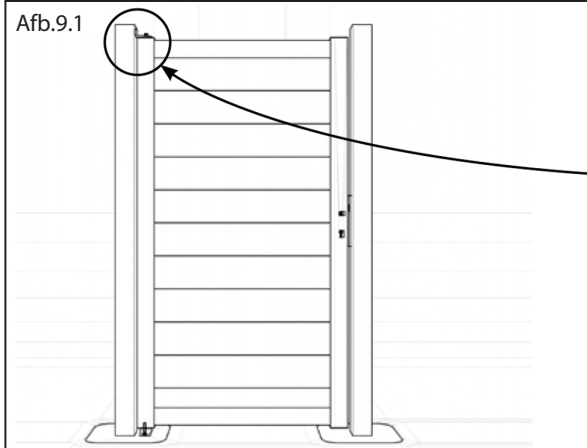


Afb.9.2

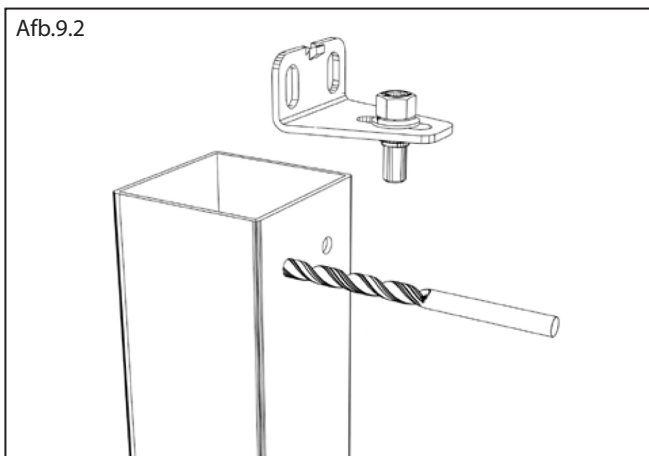


Afb.9.3

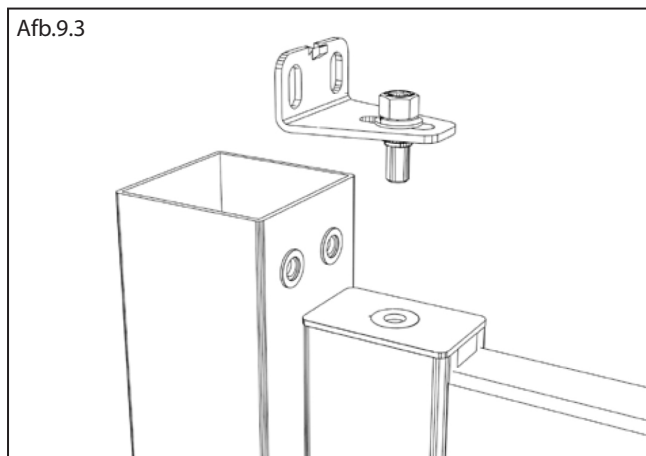


Afb.9.4

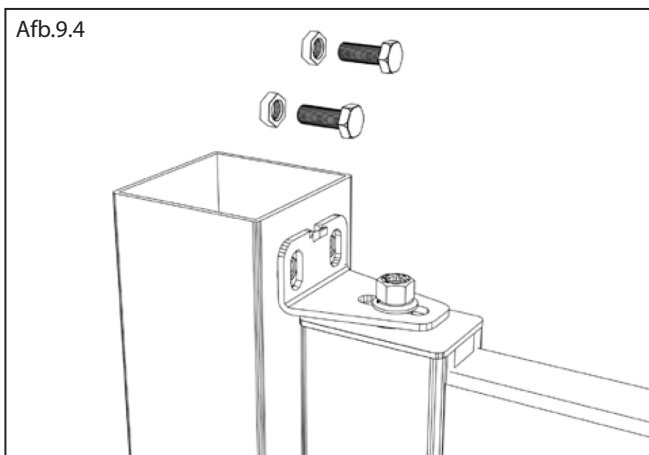

Afb.9.5

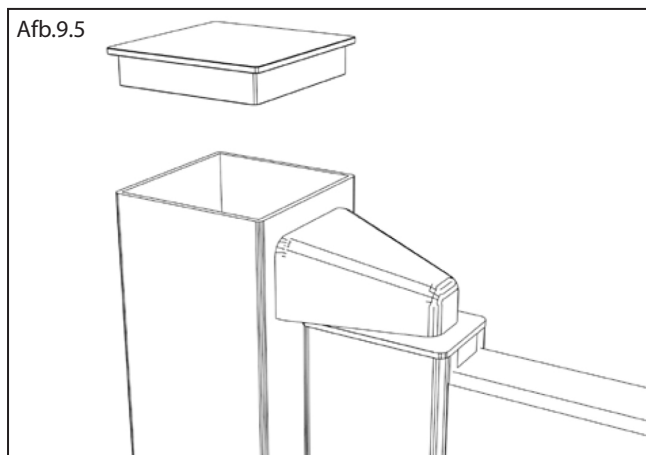

Afb.10.1

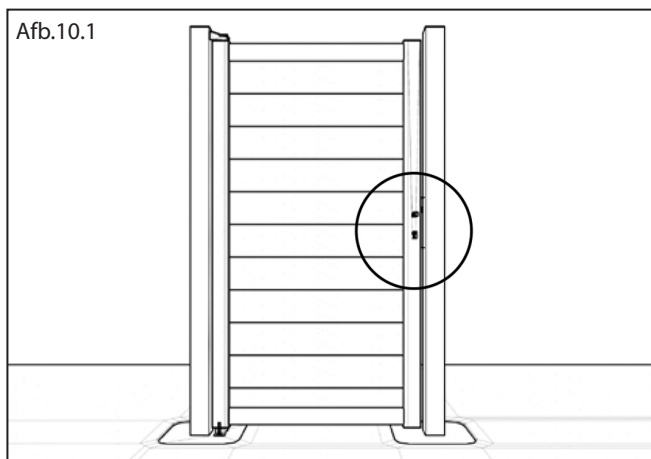


10. Het plaatsen van de sluitplaat bepaalt de openingsrichting van de deur. Zorg dat het lipje aan de bovenkant zit, het kan zijn dat deze moet worden omgedraaid, zie afb. 10.6 t/m 10.8.


11. Het kan zijn dat u het slot opnieuw moet afstellen, zie afb. 11.1 t/m 11.4

12. Monteer de klink, zie afb. 12.1 & 12.2


Afb.10.2

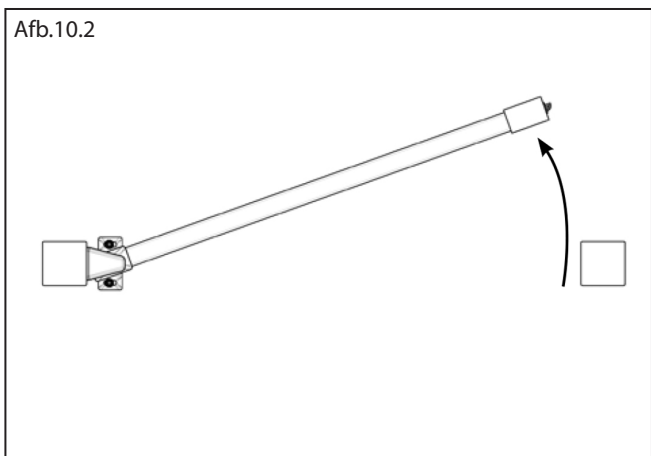

Afb.10.3

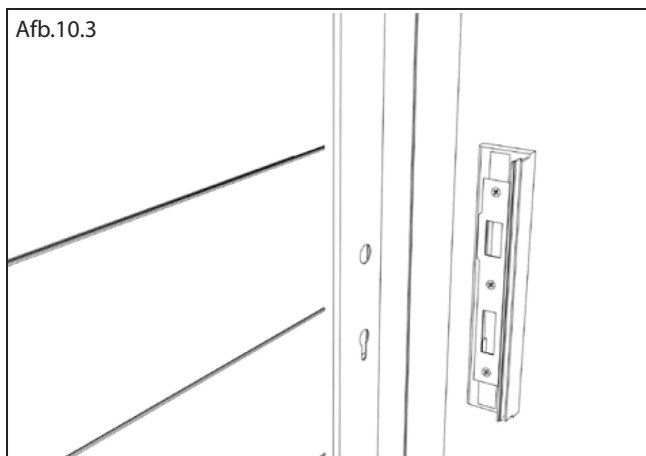

Afb.10.4

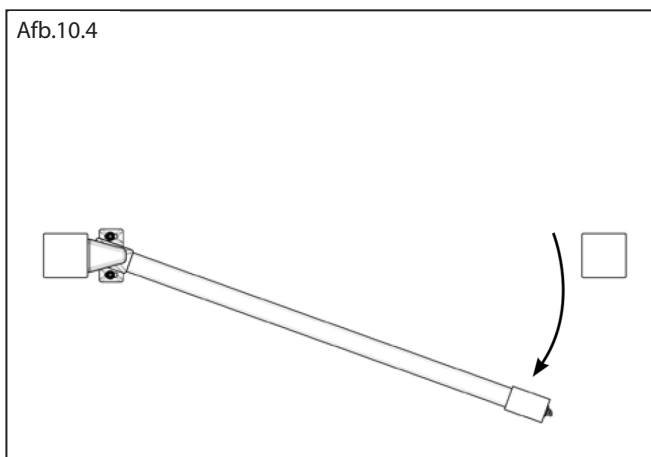

Afb.10.5

