


BOSTON – VERTICALE MONTAGE

AANVULLEND DOCUMENT "VERTICALE MONTAGE" BOSTON SCHERM.

Raadpleeg ook de volledige montagevoorschrift.

Onderstaande artikelen zijn vereist:

- 1x** ◆ **PAAL-KLIKPROFIEL** aluminium 6 x 24 mm x 234 cm
■ ANTRACIET (RAL7016) | Art.2883 ■ ZWART (RAL9005) | Art.2882
- 2x** ◆ **U-LIJST LOSSE START/TOP** aluminium 25 x 30 mm x 175 cm
■ ANTRACIET (RAL7016) | Art.2644 ■ ZWART (RAL9005) | Art.2828
- 1x** ◆ **CONNECTORENSET** voor U-lijst start/top
■ SET A 4 STUKS | Art.2645
- 1x** ◆ **BOSTON OPEN45 LAMEL** aluminium 21 x 45 mm x 178 cm
■ ANTRACIET (RAL7016) | Art.2523 ■ ZWART (RAL9005) | Art.2886
- 2x** ◆ **ALU-SCHROEVEN** extern product 4,2 x 38 mm

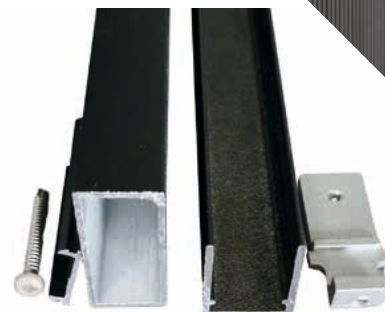

- ① Allereerst dient de paal en het klikprofiel (Art.2883/2882) op de gewenste lengte te worden gezaagd: conform de hoogte van het scherm.

Het klikprofiel moet met een schroef worden bevestigd. Let op: het klikprofiel en de paal dienen vorgeboord te worden. Bij montage met een anker hoeft het klikprofiel niet te worden bevestigd.



- ② Plaats de OPEN45 lamel (Art.2523/2886) tijdelijk los op het klikprofiel.


Let op: In navolging van DIN 18800 en EN 1090 adviseren wij voor de Open45 lamel een maximale doorbuiging van L/150, om een blijvend hoge optische en functionele kwaliteit te waarborgen.

Voor bijzonder veeleisende toepassingen raden wij het gebruik van artikel 2522/2887 (Open 100 lamel) aan, aangezien deze dankzij de geoptimaliseerde geometrie een aanzienlijk lagere doorbuiging vertoont.



- ③ Verbind de U-lijst (Art.2633/2828) met de connectorenset (Art.2645). Monteer hierna de U-lijst op de OPEN45 lamel (Art.2523/2886).

Schroef de U-lijst, met de kleine schroeven van de connectorenset, vast in de paal.

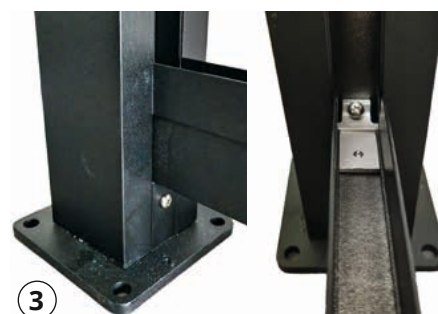

- ④ Plaats de gewenste planken.

De laatste plank moet, aan de paalkant, 2 cm in de lengterichting worden afgezaagd.

Laatste stap: monteer de U-lijst (Art.2644/2828), inclusief de connectorenset (Art.2645), bovenop de eerder geplaatste planken.

