


Fiberdeck®

Never stop innovating

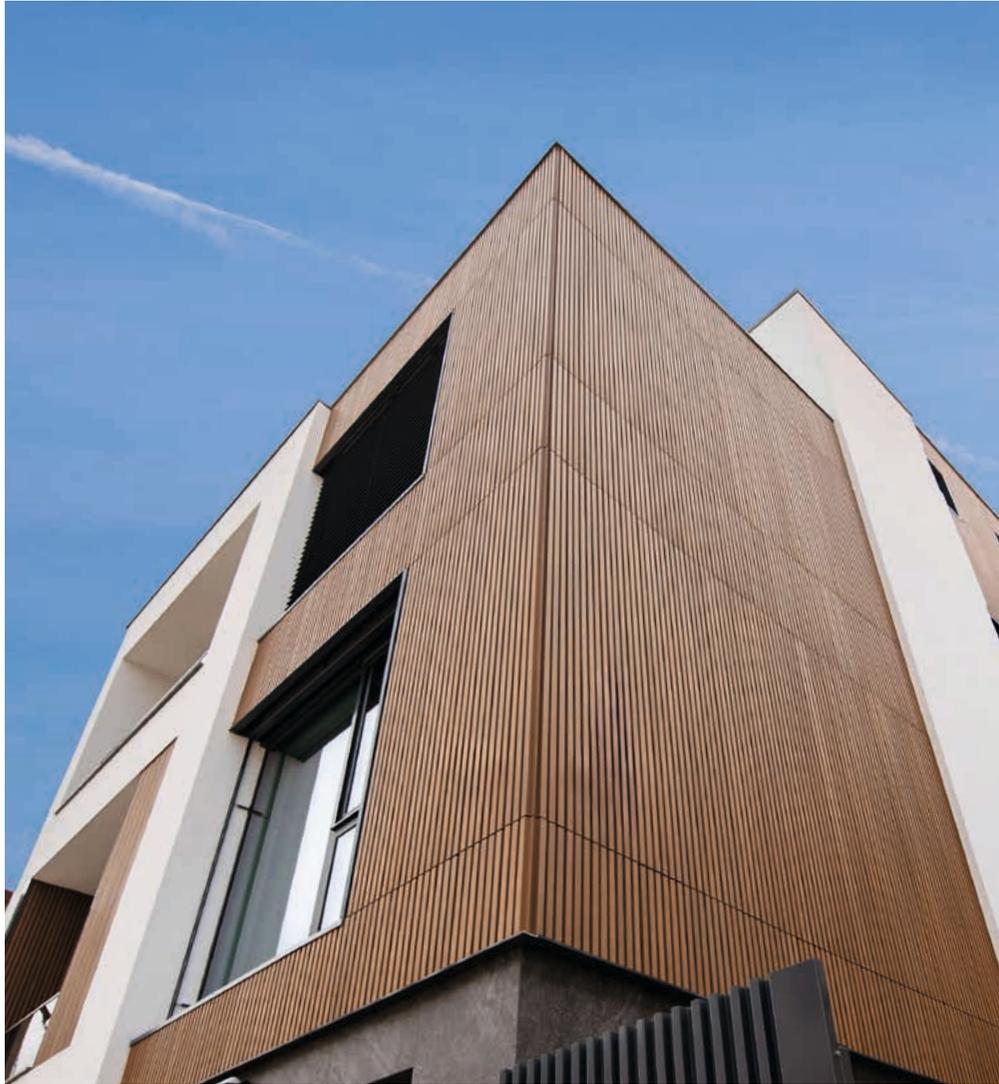

KATALOG 2024

By **Felix**
Reliable & Sustainable




Zuverlässige Produkte, **die für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen.** Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten.

Unsere WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt.

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um die **Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen.**

Fiberdeck ist ein **junges und dynamisches Team, das die gleichen Werte teilt** und gemeinschaftliches Arbeiten bevorzugt. Der Respekt aller Beteiligten ist unsere Bedingung für den Erfolg.

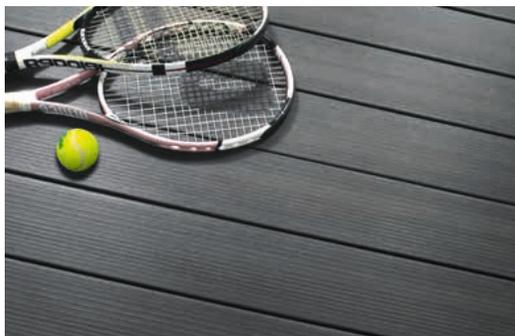

TERRASSE

PREMIUM	08
HARMONY	12
VINTAGE	14
CLIPS & SCHRAUBEN COBRA	16



SICHTSCHUTZ

WPC PROFILE PREMIUM	20
WPC PROFILE PREMIUM XL	22
WPC PROFILE MODERN	24
ALUMINIUM PROFILE OPAL	26
ALUMINIUM PROFILE OPEN	28
ALUMINIUM PROFILE RHOMBUS	30

DEKORGITTER HERA	32
DEKORGITTER PAXOS & LAMIA	34
DEKORGITTER CRIOS & CLARITY	36
SOLARMODUL HELIOS	38
PFOSTEN & ZUBEHÖR	40
TORRAHMEN & SONDER-TORE	44
GARDENWALL	48



FASSADE

WEO® ESSENTIAL	52
WEO® 35	54
WEO® 60	56
WEO® BRISE-SOLEIL	58
TECHNISCHE INFORMATIONEN	62



VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN WPC PRODUKTEN

- ✓ HERGESTELLT AUS 95 % RECYCELTEN MATERIALIEN
- ✓ 20 JAHRE GARANTIE AUF LICHTECHTHEIT
- ✓ EINZIGARTIGE FARBEN, NATÜRLICHE OBERFLÄCHEN
- ✓ GARANTIERT PVC- UND FORMALDEHYDFREI
- ✓ UNEMPFINDLICH GEGEN FLECKEN
- ✓ SEHR HOHE DIMENSIONSSTABILITÄT
- ✓ LEICHTE UND EINFACHE MONTAGE



EIN DAUERHAFTES UND STABILES PRODUKT

Fiberdeck® verpflichtet sich zur Haltbarkeit und Langlebigkeit seiner Produkte, indem es für seine Terrassen, Fassaden und Zäune zwischen 10 und 20 Jahren (kommerzielle, professionelle oder öffentliche/private Nutzung) eine Garantie gegen Splitter und strukturelle Schäden aufgrund von Pilzbefall, holzerstörenden Insekten oder Termiten gibt. Außerdem garantiert Fiberdeck® die Farbbeständigkeit und Fleckenbeständigkeit der Produkte über denselben Zeitraum.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C009450

Unser Sortiment ist vollständig konform mit der europäischen Holzverordnung, EUTR. Viele unserer Produkte sind FSC® oder PEFC zertifiziert, Sie erkennen dies an der Erwähnung neben dem Artikel und dem dazugehörigen Logo.



EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

Eine einfache Reinigung mit einem Hochdruckwasserstrahl (120 bar) ist ausreichend, um Ihr Fiberdeck® zu säubern. Dank der Polyethylen-Schutzschicht vergrauen und verschmutzen Fiberdeck® Terrassendielen nicht. Die natürliche Farbe, das Aussehen und die Haptik der Oberfläche bleiben auch in den extremsten Klimazonen erhalten. Die Ästhetik bleibt über mehrere Jahrzehnte bestehen, während gleichzeitig Wartungseinsparungen erzielt werden.

! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektrostatische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.




MIT 95% RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT

Fiberdeck® Terrassendielen werden zu 95 % aus recycelten Holzabfällen und Polymeren hergestellt. Das Holz, der Hauptbestandteil mit fast 60% des Volumens, stammt aus anfallendem Sägemehl aus FSC®-zertifizierter Verarbeitung. Die Polymere stammen aus recycelten Plastikflaschen. Wir recyceln jedes Jahr 40 Millionen Plastikflaschen in unseren Produkten. Tausende von Tonnen Kunststoffabfälle werden so recycelt, um ein Produkt herzustellen, dessen Leistung der von Holz überlegen ist.

TERRASSE



INNOVATIVE HILFSMITTEL FÜR DIE PLANUNG IHRER TERRASSE

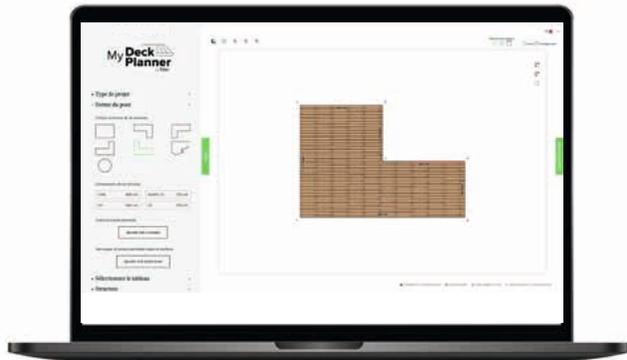

MYDECKPLANNER

Ein Online-Tool, das die Gestaltung von Holzterrassen vereinfacht. Entwerfen, konfigurieren und visualisieren Sie Ihr Projekt mit einem maßgeschneiderten Plan und einer präzisen Materialliste. Eine praktische Lösung für eine perfekte Terrasse.

de.mydeckplanner.com **My Deck Planner**
by Felix

MUSTER

Sie können sich nicht zwischen mehreren Farben oder Modellen entscheiden? Bestellen Sie die Muster Ihrer Wahl online und Sie erhalten sie in weniger als 48 Stunden direkt zu Ihnen nach Haus

Felix[®]
Reliable & Sustainable


store.felixdistribution.de





PREMIUM (RHK)

Unsere PREMIUM Rundhohlkammer (RHK) Dielen bieten wahlweise eine glatte Oberfläche oder eine strukturierte Holzmaserung in 5 lebendigen Multicolor-Farben. 138 mm oder 210 mm Breite, Sie haben die Wahl. Die beidseitige Co-Extrusions-Schutzschicht garantiert eine hervorragende Farbechtheit und Schutz vor anhaftenden Verschmutzungen. Durch eine abschließende Bürstung erhalten die Dielen eine matte und naturnahe Optik. Passende Randdielen sorgen für den perfekten Abschluss.



	LIGHT GREY	DARK GREY	TEAK	IPE	CEDAR
Art.2164	Art.2165	Art.2404	Art.2166	Art.2784	
Art.2322	Art.2321	Art.2401	Art.2405	Art.2813	
Art.2408	Art.2407	Art.2403	Art.2406	Art.2782	



COBRA FASTENER
Clip Hybrid 8-18
Art.2174



COBRA FASTENER
Clip Start/End
Art.1773



LIGHT GREY



IPE



TEAK



DARK GREY



CEDAR



! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektro-statische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



PREMIUM (MASSIV)

Unsere PREMIUM Massivdielen bieten wahlweise eine glatte Oberfläche oder eine strukturierte Holzmaserung in 5 lebendigen Multicolor-Farben. 138 mm oder 210 mm Breite, Sie haben die Wahl. Die beidseitige Co-Extrusions-Schutzschicht garantiert eine hervorragende Farbbechtheit und Schutz vor anhaftenden Verschmutzungen. Durch eine abschließende Bürstung erhalten die Dielen eine matte und naturnahe Optik. Passende Randdielen sorgen für den perfekten Abschluss.



	LIGHT GREY	DARK GREY	TEAK	IPE	CEDAR
23 x 138 mm x 3/4/5 m	Art.2839	Art.2838	Art.2841	Art.2840	Art. 2938
23 x 210 mm x 4/5 m	Art.2843	Art.2842	Art.2845	Art.2844	-----
23 x 138 mm x 3 m	Art.2408	Art.2407	Art.2403	Art.2406	Art.2782




LIGHT GREY

IPE

TEAK

DARK GREY

CEDAR



! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektro-statische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



HARMONY

HARMONY-Dielen sind auf allen 4 Seiten co-extrudiert. Sie imitieren das Aussehen von exotischen Hölzern bemerkenswert gut, bis hin zu den kleinsten Details der Holzporen. Beide unterschiedlichen Seiten sind nutzbar. Auf der Holzmaserungsseite erreicht HARMONY sogar die Rutschfestigkeitsklasse R11. Unglaublich hart, unglaublich robust, unglaublich schön! Terrassendielen erhältlich in 3 Farben, als Massivdielen und immer vierseitig mit der neuen «Hardcap-Ummantelung». Passende Randdielen sind ebenfalls erhältlich.



OCEAN GREY V2	INDIAN SUMMER	RED CEDAR
Art.2811	Art.2772	Art.2779
Art.2812	Art.2773	Art.2815



OCEAN GREY



INDIAN SUMMER



RED CEDAR



TIPP: AUCH PERFEKT FÜR GASTRO UND BIERGÄRTEN




! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektro-statische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.



VINTAGE (BI-COLOR) **NEW**

VINTAGE-Dielen reproduzieren auf brillante Weise das Aussehen von Dielen, die im Laufe der Zeit würdevoll gealtert sind. Das geprägte Material der Holzfasern vermittelt ein natürliches Holzgefühl. Die massiven Dielen sind in 2 Breiten und 4 Farben erhältlich: Wengé, Lunar grey, Graphite und Cedar. Die Co-Extrusionsschicht garantiert ihre Farbe für 20 Jahre ohne Ausbleichen. Durch eine abschließende Bürstung erhalten die Diele eine matte und naturnahe Optik. Passende Randdielen sind ebenfalls erhältlich.

	LUNAR/ CEDAR	GRAPHITE/ WENGÉ	LUNAR GREY	CEDAR	GRAPHITE	WENGÉ
 23 x 138 mm x 3/4/5 m	Art.2857	Art.2856	Art.2487*	Art.2780*	Art.2485*	Art.2486*
 23 x 210 mm x 3/4/5 m	Art.2859	Art.2858	Art.2490*	-----	Art.2488*	Art.2489*
 23 x 138 mm x 3 m	-----	-----	Art.2411	Art.2814	Art.2410	Art.2409



LUNAR GREY



CEDAR



GRAPHITE



WENGE



 **BI-COLOR DIELEN**
1 DIELE MIT 2 FARBEN



! Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektro-
statische Energie speichern und abgeben. Weitere Informationen
zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.

* Non Bi-Color Dielen im Abverkauf. Längen nach Verfügbarkeit.

MONTAGE WPC TERRASSEN CLIPS & SCHRAUBEN

Fiberdeck® mit Cobra® Zubehör
für zuverlässige und dauerhafte
Befestigungslösungen.
Perfekt auf einander abgestimmt.



HYBRID-CLIP 8-18 S / M / L
MIT 3 SCHRAUBENGRÖSSEN



HYBRID-CLIP 8-18 S / M / L
Set mit 90 Clips inkl. Schrauben für Holz & Alu
für ca. 4-5 qm (bei 138 mm Dielenbreite)

- Art.2918 - 8-18 S - Schraube 4,2 x 27 mm
- Art.2174 - 8-18 M - Schraube 4,2 x 35 mm
- Art.2919 - 8-18 L - Schraube 4,8 x 43 mm



ANFANGS-/ENDCLIP
Set mit 30 Clips inkl.
Holzschrauben + Bit
Art.1773

ENDCLIP
Set mit 30 Clips inkl.
Holzschrauben + Bit
Art.2704



WPC Montageschrauben
Set mit 150 Schrauben
5x50 mm (AISI304) inkl. Bit
Art.2026 grau
Art.2027 braun



ERFAHREN SIE MEHR

über das gesamte Sortiment der cobra® BEFESTIGUNGS- und STRUKTUR-Systeme
für Holz & Verbundstoff-TERRASSEN auf der Website www.cobrafastener.de

SICHTSCHUTZ



FÜLLUNGEN




DEKOELEMENTE



PFOSTEN & ZUBEHÖR



TORE

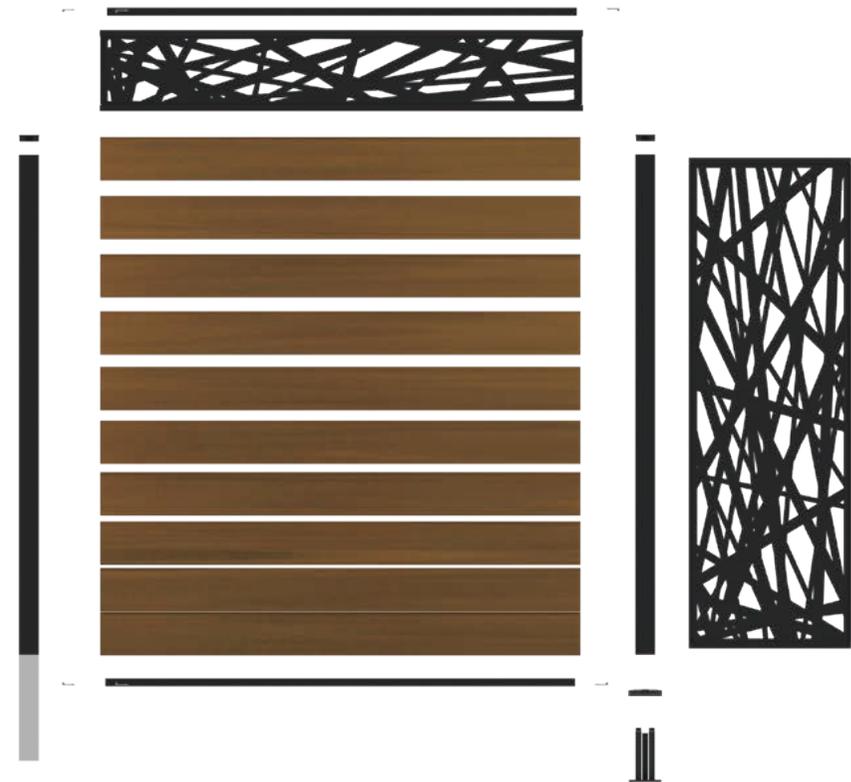



PREMIUM

Auf Basis neuester Coextrusionstechnologie sind diese WPC-Steckzaunprofile nicht nur gegen Insekten- und Termitenbefall geschützt, sondern auch unempfindlich gegen UV-Strahlen der Sonne und somit 20 Jahre lang gegen Verfärbungen und Flecken resistent. Eine dünne Polymerschicht ummantelt ihre gesamte Oberfläche, um einen perfekten Schutz zu gewährleisten.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



CEDAR
Art.2777



DARK GREY
Art.2315



TEAK
Art.2317




IPÉ
Art.2314




LIGHT GREY
Art.2316



**STABILISERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)






PREMIUM XL

Die PREMIUM XL-Profile verfügen über die gleichen Eigenschaften und Garantien wie die PREMIUM-Dielen. Auf der größeren Oberfläche kommen Maserung und Schattierungen noch besser zum Ausdruck. Kombinieren Sie beide Profilbreiten für eine beeindruckende Optik. Die Profile sind unempfindlich gegen UV-Strahlen und haben eine Garantie von 20 Jahren gegen Ausbleichen und Fleckenbildung.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



21 x 310 x 1780 mm
(DB 300 mm)



DARK GREY
Art.2318



LIGHT GREY
Art.2467



TEAK
Art.2473



**STABILISIERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**
Art.1991





MODERN

Mit der gleichen Technologie wie die Steckzaunbretter der Serie Premium sind die Modern-Profile auch unter extremsten Bedingungen gegen Verblässen geschützt. Sie haben ein ausgesprochen modernes Aussehen angelehnt an eine leichte Rhombusoptik. Die Profile sind in drei Farben erhältlich und können auch mit den Aluminiumprofilen aus der OPAL-Serie kombiniert werden.

Um dem Zaun zusätzliche Stabilität zu verleihen, können die Profile mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstärkt werden.



TEAK
Art.2342




DARK GREY
Art.2341



CEDAR
Art.2752



**STABILISIERUNGS-
LEISTEN 4ER SET**
Art.1991



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)





OPAL

Die Aluminium Nut-/Federprofile der OPAL Serie eignen sich ideal für einen geschlossenen, eleganten Sichtschutz. In Kombination mit den WPC Profilen erhalten Sie einen warmen Kontrast oder kombinieren Sie mit den OPEN Profilen für einen luftigen Effekt. Die OPAL-Profile können auch mit beleuchteten Wandleuchten ausgestattet werden.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.



ANTHRAZIT
RAL7016
Art.2188



SCHWARZ
RAL9005
Art.2885



21 x 160 x 1780 mm
(DB 150 mm)






OPEN

Die OPEN Profile werden mit Abstandshaltern verlegt, um einen durchbrochenen Zaun zu schaffen. Sie sind in den Breiten 45 mm und 100 mm erhältlich. Damit wählen Sie zwischen einer eher offenen oder geschlossenen Optik. Die 15 mm starken Abstandshalter können gestapelt werden, um die Lücke zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat[®] und Qualimarine[®] zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.




OPEN 45
ANTHRAZIT
Art.2523
SCHWARZ
Art.2886



OPEN 100
ANTHRAZIT
Art.2522
SCHWARZ
Art.2887



ABSTANDHALTER
15MM PVC
66 St. im Set
ANTHRAZIT
Art.2793
SCHWARZ
Art.2898



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm






RHOMBUS

Die RHOMBUS Profile sind die jüngsten Mitglieder des Aluminiumsortiments und zeichnen sich durch ihre Rhombusprofilform aus. Mit dieser Form bieten einen Jalousie-Effekt, der es möglich macht, nach Außen zu schauen, ohne gesehen zu werden. Sie werden mit Abstandhaltern mit einem Winkel von 15° montiert. Auch diese Halter können gestapelt werden, um den Abstand zwischen den Profilen zu variieren.

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet mit einem strukturierten Effekt. Sie sind Qualicoat® und Qualimarine® zertifiziert und in den Farben Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005 erhältlich.

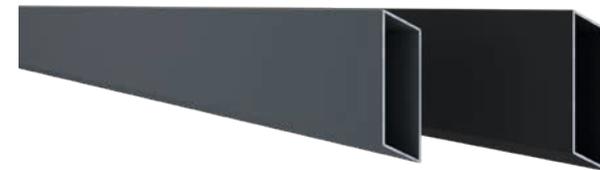

**RHOMBUS
ANTHRAZIT**
Art.2721



**RHOMBUS
SCHWARZ**
Art.2888



**HALTER RHOMBUS
10MM PVC**
44 St. (links + rechts) im Set
ANTHRAZIT
Art.2778
SCHWARZ
Art.2897



21 x 75 x 1780 mm





HERA

Wagen Sie einen Hauch von Modernität mit dem HERA-Dekoelement. Die Zebra-Linien bringen einen einzigartigen Stil. Die Dekoelemente werden inklusive eines Aluminiumrahmens geliefert und lassen sich so perfekt auf Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und zwischen den Pfosten montieren.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Hera horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



HERA VERTIKAL ANTHRAZIT
182 x 58 cm
Art.2333



HERA VERTIKAL SCHWARZ
182 x 58 cm
Art.2894



HERA HORIZONTAL ANTHRAZIT
30 x 175 cm
Art.2334



HERA VERTIKAL SCHWARZ
30 x 175 cm
Art.2895






PAXOS

Gestalten Sie Ihren Zaun mit PAXOS-Dekoren in einem schlanken und hochwertigen Design. Mit einer Dicke von 2 mm, pulverbeschichtet, werden die Dekoelemente mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Paxos horizontal ersetzt genau drei Steckzaunbretter (21x160 mm).

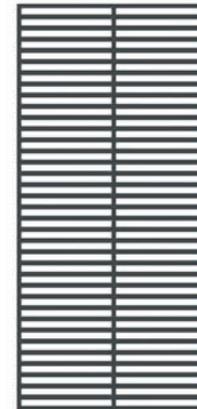

**PAXOS VERTIKAL
ANTHRAZIT**
182 x 88 cm
Art.2335



**PAXOS HORIZONTAL
ANTHRAZIT**
45 x 175 cm
Art.2336



LAMIA

Die Lamia-Dekore sind ähnlich aufgebaut wie die Dekore Hera und Paxos. Lamia horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**LAMIA VERTIKAL
ANTHRAZIT**
182 x 58 cm
Art.2534



**LAMIA HORIZONTAL
ANTHRAZIT**
30 x 175 cm
Art.2533





CRIOS

Sie bevorzugen geometrische Formen? Wählen Sie unsere CRIOS-Dekoelemente vertikal und horizontal. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

Die horizontalen Dekore werden ganz oben auf dem Modul oder auch zwischen zwei Zaunprofilen positioniert. Crios horizontal ersetzt genau zwei Steckzaunbretter (21x160 mm).



**CRIOS VERTIKAL
ANTHRAZIT**
182 x 58 cm
Art.2532




**CRIOS HORIZONTAL
ANTHRAZIT**
30 x 175 cm
Art.2531



CLARITY

Die satinierten CLARITY-Mattglaseinsätze sind 8 mm dick und lassen sich mit WPC- oder Aluminium Steckzaunbrettern zu modernen und eleganten Zäunen kombinieren. Geliefert werden die Einsätze inklusive des Aluminiumrahmens und ersetzen zwei bzw. drei Zaunprofile (21x160 mm).



MATTGLASSCHEIBE
H30cm Art.2535
H45cm Art.2536





HELIOS



Mit den Helios-Photovoltaikmodulen stellt Fiberdeck® eine bedeutende Innovation im Zaunbau vor. Kombinieren Sie bis zu 8 Solarmodule zu einem „Gartenkraftwerk“ und profitieren Sie von der aktuellen Mehrwertsteuerbefreiung „Balkonkraftwerk“ in Deutschland.


Die Sonnenstrahlen werden durch speziell für vertikale Flächen entwickelte Kristalle auf die Solarzellen gelenkt. Dank einer innovativen Montageart sind die Kabel unsichtbar.

Ein Modul ersetzt drei Zaunprofile (21x160 mm).

- ✓ **100 W+ AUF 0,76 QUADRATMETERN**
- ✓ **STANDARDANSCHLUSS TYP MC4/MC3**
- ✓ **INTEGRIERTER RÜCKLAUF, ALLE KABEL BLEIBEN IM ZAUN.**
- ✓ **VORBEREITET FÜR STANDARD WECHSELRICHTER FÜR EIGENVERBRAUCH, EINSPEISUNG UND GARTENNUTZUNG**
- ✓ **GANZ EINFACHE MONTAGE.**



SOLARMODUL HELIOS
179 x 42,6 cm
Art.2851

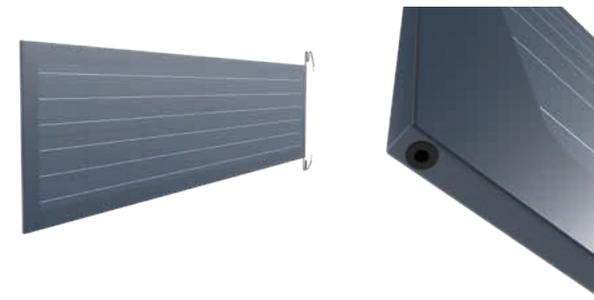


PFOSTEN

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1240 mm
ANTHRAZIT ART.2202

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 1900 mm
ANTHRAZIT ART.2546
SCHWARZ ART.2878

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 2500 mm
ANTHRAZIT ART.2547
SCHWARZ ART.2879

PFOSTEN ALU 75 x 75 x 3000 mm
ANTHRAZIT ART.2337

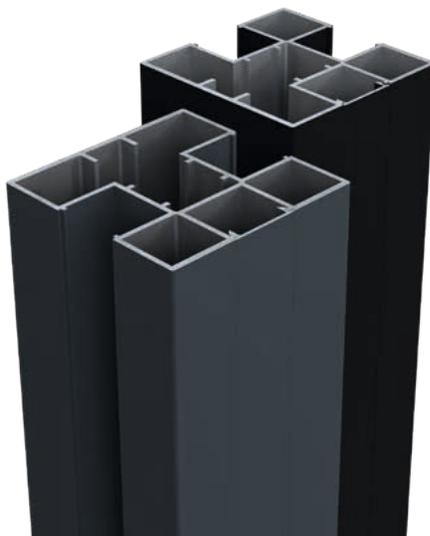

PFOSTEN ALU ACCESS
60 x 70 x 1900 mm
ANTHRAZIT ART.2834
SCHWARZ ART.2826


PFOSTEN ALU ACCESS
60 x 70 x 2500 mm
ANTHRAZIT ART.2835
SCHWARZ ART.2827

ABMESSUNGEN	75x75mm	60x70mm
ALUMINIUMSTÄRKE	1,8 bis 2,2mm	1,6 bis 2,0mm
WINDLAST	120 km/h*	90 km/h*
90° WINKEL MONTAGE	Öffnung für Winkel enthalten	Anschlußprofil für Ecklösung notwendig
ENDPROFIL	1x inklusive	
FARBE	Anthrazitgrau RAL7016 und Schwarz RAL9005, strukturierte Pulverbeschichtung	
HÖHEN	124cm / 190cm / 250cm / 300cm	190cm / 250cm

* Windlast für einen geschlossenen Zaun mit 180 cm Höhe.



PFOSTEN ALUMINIUM 75X75MM
(als Anfangs-, Eck- oder Mittelpfosten,
inkl. 1x Nut-Abschlußprofil)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
L124 cm **Art.2202 / -----**
L190 cm **Art.2546 / 2878**
L250 cm **Art.2547 / 2879**
L300 cm **Art.2337 / -----**



NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU
(für Umbau zum Endpfosten)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
L190 cm **Art.2837 / 2832**
L234 cm **Art.2576 / 2882**



PFOSTENKAPPE PVC
75 x 75 mm
Art.2880



PFOSTENANKER AUF PLATTE
120 x 120 x 200 mm, verstärkt
Art.2881



WANDPROFIL KOMPLETTSET
2x Wandprofil, 12 Schrauben und
2 Kappen. in ANTHRAZIT
Art.2526



MAUERANKERADAPTER
135 x 180 x 176 mm,
in Verbindung mit Art.2881
Art.2651



PFOSTEN ALU ACCESS 60X70MM
(als Zwischen- oder Endpfosten, mit
herausnehmbaren Abschlußprofilen)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
L190 cm **Art.2834 / 2826**.
L250 cm **Art.2835 / 2827**.



NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU
(für Umbau zum Endpfosten)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
L190 cm **Art.2837 / 2832**



PFOSTENKAPPE PVC
60 x 70 mm
Art.2825



PFOSTENANKER AUF PLATTE
110 x 120 mm, verstärkt
Art.2836



WANDPROFIL 28 x 24 x 1900 mm
(für Umbau zum Eckpfosten)
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
Art.2944 / 2829


PROFIL MONTAGE SET
12 Schrauben + 2 Abdeckkappen
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
Art.2646 / 2833

VARIABLELER PFOSTENWINKEL

**PATENT
PENDING**
EP 4 194 647 A1




PFOSTEN-WINKELSET
ANTHRAZIT
Art.2826
SCHWARZ
Art.2835
**MONTAGEZUBEHÖR
WINKELSET**
Abdeckkappe + Schrauben
Art.2649

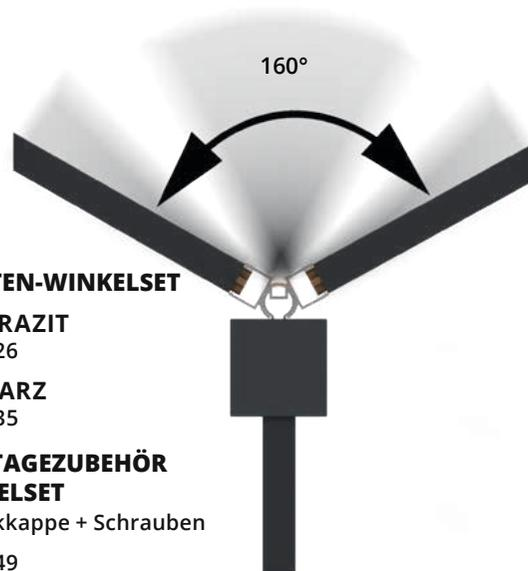

Mit dem variablen Pfostenwinkelset für den BOSTON-Zaun montieren Sie den Zaunverlauf in jedem beliebigen Winkel.

Die Achse des Drehzapfens wird in die Nut des Pfostens eingeklickt und der Drehzapfen wird darauf geschoben. Der drehbare Teil nimmt die Zaunprofile wie ein herkömmlicher Pfosten auf. Es sind Winkel von 10° bis 170° möglich. Mit der Option das Winkelset einfach in eine weitere Winkelnut zu setzen, lassen sich auch anderen Winkel zusammensetzen und auf diese Weise erreichen Sie mit dem Winkelset JEDEN Winkel Ihres Gartens.

My **Fence
Planner**
by **Felix**

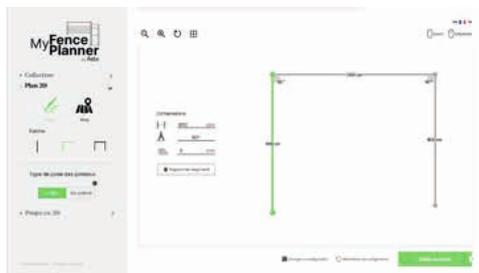

Ein Angebot? Einfach und schnell!

MyFencePlanner kalkuliert Ihr Zaunprojekt: Geben Sie eine Adresse ein und Sie können den Umriss des Zauns direkt in der Satellitenansicht zeichnen. Wählen Sie anschließend die Art der

Verlegung und stellen Sie Ihre Zaunfelder auf und schon können Sie das Projekt in 3D betrachten. Der Preis wird automatisch aktualisiert.

DE.MYFENCEPLANNER.COM



START/ENDPROFIL (lose)
25 x 30 x 1750 mm
benötigt werden 2 je Zaunfeld
in ANTHRAZIT / SCHWARZ
Art.2644 / 2828

KONNEKTOREN-SET (4 St.)
Art.2645



PROFILSET GLAS HORIZONTAL
12 x 30 x 1750 mm
(Set inkl. Konnektoren)
Art.2530



ALU PFOSTENPROFIL GLAS LOSE
24 x 17 mm, L184 cm
Art.2791

ALU PROFIL GLAS LOSE
21 x 17 mm, L178 cm
Art.2792



STABILISIERUNGSLEISTEN 4ER SET
für Zaunprofile 160+310mm Profile
L176 cm **Art.1991**



ABSTANDHALTER
15mm PVC, 66 Stück im Set
ANTHRAZIT - **Art.2793**
SCHWARZ - **Art.2898**

ABSTANDHALTER RHOMBUSPROFIL
10MM PVC, 44 St. (li + re) im Set
ANTHR AZIT - **Art.2778**
SCHWARZ - **Art.2897**




ABSTANDHALTER*
15 mm (66 St.) **Art.2524**
30 mm (30 St.) **Art.2525**

* im Abverkauf. Je nach Verfügbarkeit.



BOSTON LACKSPRAY
in ANTHRAZIT / SCHWARZ, 400 ml
RAL7016 - **Art.2545**
RAL9005 - **Art.2901**



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
100 x 100 x 100 mm
Art.2332



TORRAHMEN

Mit den füllbaren Aluminium-Tohrrahmen stimmen Sie Tore auf die Zaunanlage ab. Das horizontale Rahmenprofil des Tores lässt sich einfach Kürzen und die Torbreite passt so 100% in die Zaunanlage.

Es sind zwei Torrahmen für eine maximale Breite von 980 mm bzw. 1200 mm erhältlich.

Diese vielseitigen Rahmen eignen sich für eine Öffnung nach links oder rechts, zum Ziehen oder Schieben. Das Schloss ist direkt in den Rahmen enthalten. Die Beschläge beinhalten einen Anschlag mit anpassbarem Schließblech, Griffe, Zylinder und Flügel.

Für die Tormontage ist ein verstärkter Aluminiumpfosten im Querschnitt von 90x90 mm erhältlich. Um das Tor an einer Wand oder einem Pfeiler zu befestigen, verwenden Sie zusätzlich den Torbeschlag Winkel. Für den perfekten Abschluss ist eine Anschlussleiste in passender Höhe erhältlich.



RAHMEN 980 X 1830 MM
ANTHRAZIT: Art.2698
SCHWARZ: Art.2891

RAHMEN 1200 X 1830 MM
ANTHRAZIT: Art.2697



TORBESCHLAG-SET
ANTHRAZIT: Art.2544
SCHWARZ: Art.2892



TORPFOSTEN 90 X 90 X 2750 MM
ANTHRAZIT: Art.2327
SCHWARZ: Art.2889


PFOSTENKAPPE PVC
Art.2758



ANSCHLUSSLEISTE 1830 MM
für verbesserten Sichtschutz
ANTHRAZIT: Art.2908
SCHWARZ: Art.2909



TORBESCHLAG WINKEL
optimale Befestigung am
Pfosten unten
Art.2893

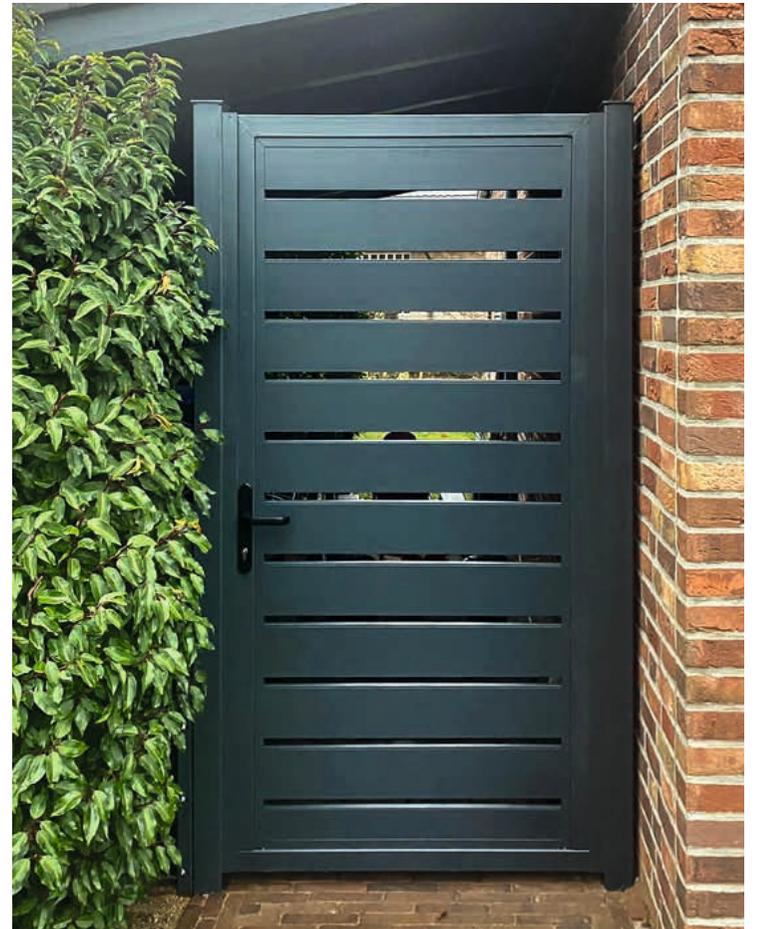

SONDERANFERTIGUNGEN EINZEL-/DOPPELTÖRE

Fiberdeck[®]

SONDERTÖRE
SICHTSCHUTZ


Ob als integrierte Lösung in eine BOSTON-Zaunanlage oder als Solo-Installation für Ihre Hauseinfahrt - unsere hochwertigen Anfertigungstore sind die perfekte Lösung für jedes Grundstück. Feuerverzinkter Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, geschliffene Schweißnähte und vormontierte, schwere Beschläge, das sind unsere Qualitätsansprüche!

- ✓ **Tor-Rahmen made in Germany**
Aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt. Schweißnähte und kompletter Rahmen geschliffen. Rahmenquerschnitt: mind. 60/40/2 mm. Eingebaute Sichtblende am Torpfosten in Rahmenhöhe, Blickdicht im Torrahmenbereich, Torbänder: M12 bis M24 je nach Torgröße
- ✓ Die Sonderanfertigungen sind zur schnellen Montage vormontiert. Torbänder, PZ Schloß und Drückergarnitur sind bereits eingebaut. Kein Bohren mehr nötig.
- ✓ Zur Montage benötigen Sie lediglich: Schaufel, Beton und Schraubenschlüssel/Drehmomentschlüssel, sowie eine Wasserwaage.
- ✓ Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in Cenaris 140-24-7501, Anthrazitgrau Feinstruktur matt
- ✓ Pfosten: aus Quadratstahlrohr mit aufgeschweißter Kopf-Platte. Pfostenquerschnitt: 80/80/3 mm, Pfostenlänge: Torhöhe plus 65 cm
- ✓ Verriegelung: bestehend aus Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Rohrrahmenschloss aus Edelstahl, Profilzylinder 35/35 mm Drückergarnitur beidseitig, Mittelriegel, Schmalschildgarnitur Marke Hoppe Liverpool aus Alu



OPTIONEN	INKLUSIVE
Art.2762 Einzeltor groß max.Breite 200 cm x max.Höhe 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil
Art.2945 Doppeltor groß max.Breite 400 cm x max.Höhe- 200 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 24x PREMIUM Profil
Art.2946 Einzeltor klein max.Breite 200 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 6x PREMIUM Profil
Art.2947 Doppeltor klein max.Breite 400 cm x max.Höhe 100 cm	Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil

Aluminium Füllung mit zusätzlichem Aufpreis.

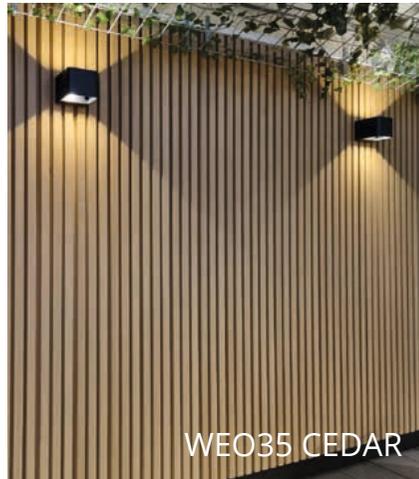

GARDENWALL

Das ist das neue Konzept für Grundstücks- und Wandverkleidungen ohne störende Pfosten zwischen den Zaunelementen. Unsere Gardenwallprofile entstammen unserem Fassadensortiment und realisieren modernste und passgenaue Wände. Ob waagrecht oder senkrecht montiert, ob hoch oder nur als Niedrigzaun, Sie haben die Wahl.

GARDENWALL - super modern - alles ist möglich!



CEDAR
Art.2823



TEAK
Art.2820



IPE
Art.2821




DARK GREY
Art.2822



CEDAR
Art.2768



TEAK
Art.2765



IPE
Art.2766




DARK GREY
Art.2767



LIGHT GREY
Art.2899



WEO60
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m
(DB 140 mm)



WEO35
33 x 170 mm L 2,90 / 3,90 m
(DB 140 mm)

FASSADE





WEO[®]

Biobasierte Fassadenverkleidung mit unübertroffener Leistung

WEO[®] Fassadenprofile wurden mit der neuesten Coextrusionstechnologie entwickelt, um ein Produkt zu garantieren, das 20 Jahre lang keine Verfärbungen aufweist und bei dessen Herstellung 95% recycelte Materialien verwendet werden. Eine wasserdichte Polyethylenfolie schützt den Holzanteil vor Feuchtigkeit und stabilisiert das Material. Die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert.



! Bei Anwendungen und Nutzung als Fassade prüfen und beachten Sie bitte die geltenden Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.



WEO® ESSENTIAL Profile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Sie verleihen Ihrer Fassade einen einzigartigen Charme. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.

WEO® ESSENTIAL - PROFIL 15X173MM

FASSADE



TEAK
Art.2913




IPE
Art.2914



DARK GREY
Art.2915



LIGHT GREY
Art.2916



PROFIL F ALUMINIUM

35 x 45 mm x 3,60 m

■ TEAK | Art.2437

■ DARK GREY | Art.2440

■ IPE | Art.2438

■ LIGHT GREY | Art.2439



EDDELSTAHLSCHRAUBEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Zur unsichtbare Befestigung

Art.2900 - Set im 200 St.


Art.2668 - Set im 500 St.



STARTPROFIL U ALUMINIUM


25 x 0,7 mm x 3 m

Art.2441

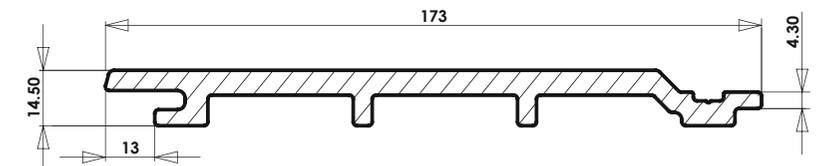

Deckfläche eines Profils	0,4437 m ²
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	153 mm
Standardlänge	2900 mm

BRANDNEU: Ab Sommer 2024 lieferbar!

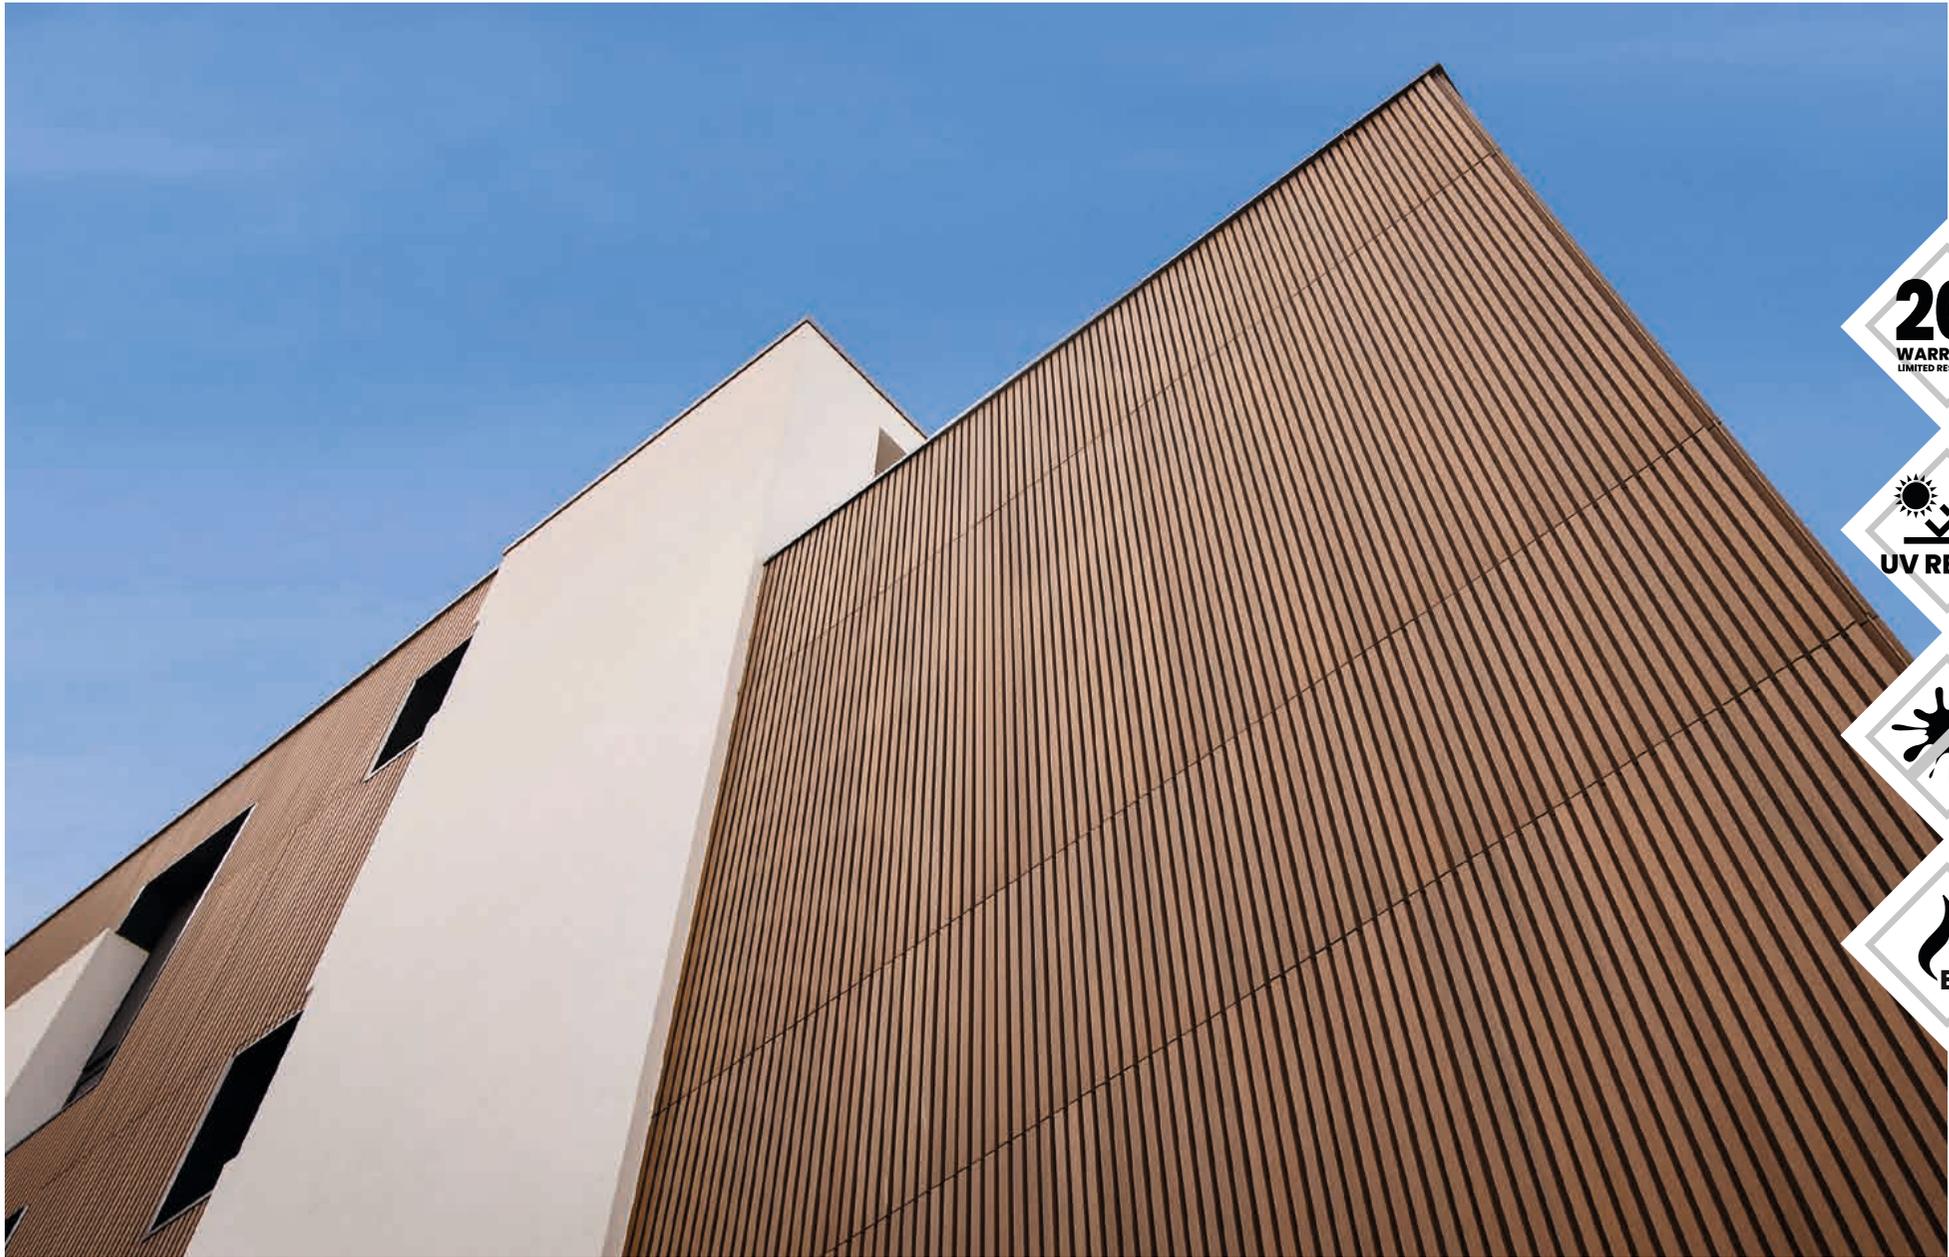

WEO® 35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit. Sie verleihen Ihrer Fassade ein schickes, modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege. WEO®35 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse E.

WEO® 35 - PROFIL 33X170MM

FASSADE




CEDAR
Art.2768

TEAK
Art.2765

IPE
Art.2766

DARK GREY
Art.2767

LIGHT GREY
Art.2899



PROFIL F ALUMINIUM

65 x 80 mm x 3 m

- CEDAR | Art.2800
- TEAK | Art.2797
- IPE | Art.2798

- DARK GREY | Art.2799
- LIGHT GREY | Art.2731

SCHRAUBEN EDELSTAHL A2 TORX 4.2 X 38 MM

KOPF FARBIG, Set mit 100 Stück + Bit

Für Abschlüsse und Ecken


- CEDAR | Art.2716
- TEAK | Art.2712
- IPE | Art.2713

- DARK GREY | Art.2715
- LIGHT GREY | Art.2727

EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Zur unsichtbare Befestigung

Art.2900 - Set im 200 St.
Art.2668 - Set im 500 St.

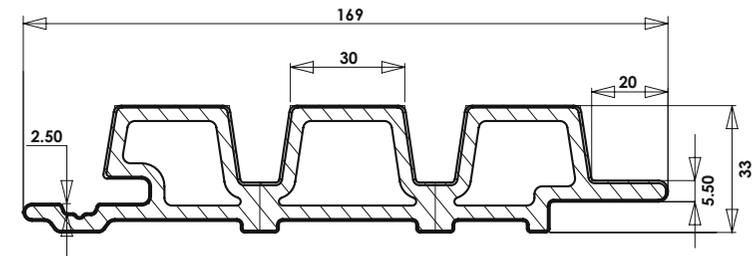

	Länge 2.9M	Länge 3.9M
Deckfläche eines Profils	0,406 m ²	0,546 m ²
Flächengewicht	15 kg/m ²	15 kg/m ²
Gesamtbreite	169 ± 3 mm	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm	140 mm

! Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

UV RESIST

D

Die WEO60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten Lamellen haben einen gleichmäßigen Abstand von 10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung (Schrauben mit eingefärbten Köpfen) leicht und einfach zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO 35 und WEO 60 Profile lassen sich auch kombinieren und so verleihen Sie Ihrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine einzigartige Optik. WEO@60 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse D.

WEO® 60 - PROFIL 33X170MM

FASSADE



CEDAR
Art.2823


TEAK
Art.2820

IPE
Art.2821

DARK GREY
Art.2822

PROFIL F ALUMINIUM

65 x 80 mm x 3 m



■ CEDAR | Art.2800
■ TEAK | Art.2797

■ IPE | Art.2798
■ DARK GREY | Art.2799

SCHRAUBEN EDELSTAHL A2 TORX 4.2 X 38 MM

KOPF FARBIG, Set mit 100 Stück + Bit

Für Abschlüsse und Ecken



■ CEDAR | Art.2716
■ TEAK | Art.2712


■ IPE | Art.2713
■ DARK GREY | Art.2715

EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 TORX 4.2 X 32 MM

Zur unsichtbare Befestigung

Art.2900 - Set im 200 St.

Art.2668 - Set im 500 St.

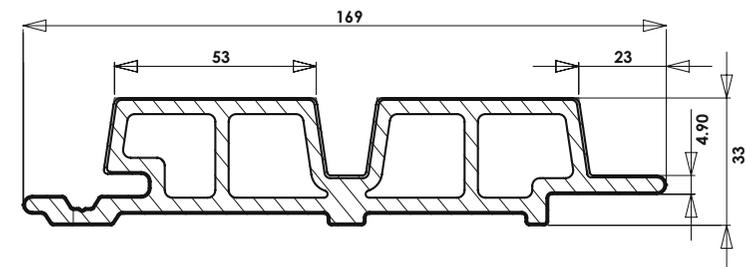

	Länge 2.9M	Länge 3.9M
Deckfläche eines Profils	0,406 m ²	0,546 m ²
Flächengewicht	14,5 kg/m ²	14,5 kg/m ²
Gesamtbreite	169 ± 3 mm	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm	140 mm

! Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



Sonnenschutzelemente aus unempfindlichem WPC bieten einen wirksamen Schutz vor Sonnenstrahlen. Indem sie mit ihrem Abstand variieren, ermöglichen sie Schattenspiele auf der Fassade und isolieren vor Hitze. Erhältlich in einzigartigen zeitgenössischen Holzdekoren UV-resistent und fleckenunempfindlich.




TEAK




CEDAR

Gewicht / Laufmeter	1.25 kg
Gesamtbreite	60 mm
Gesamthöhe	42 mm
Standardlänge	3.90 m



Gewicht / Laufmeter	2.90 kg
Gesamtbreite	145 mm
Gesamthöhe	42 mm
Standardlänge	3.90 m

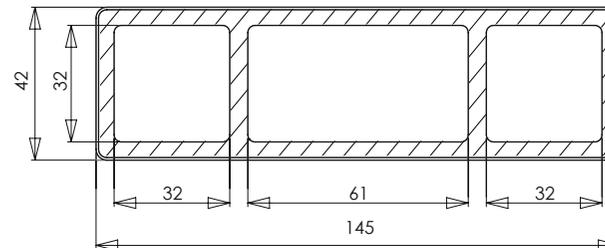

BRISE-SOLEIL

42 X 60 mm x 3.90 m

42 x 145 mm x 3.90 m

TEAK

Art.2925

Art.2927

CEDAR

Art.2926

Art.2928



ABDECKKAPPE

42 x 60 mm

42 x 145 mm

TEAK

Art.2929

Art.2931

CEDAR

Art.2930

Art.2932



STABILISIERUNGSLEISTE

Aluminium, 30 x 30 x 2 mm x 3.85 m
Art.2935

BRANDNEU: Ab Sommer 2024 lieferbar!






20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

UV RESIST



LONG
LIFE

Projekt nahe Paris / Stadion, Teak 42 x 60 mm

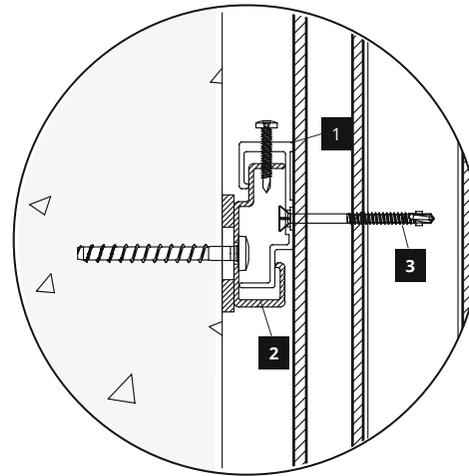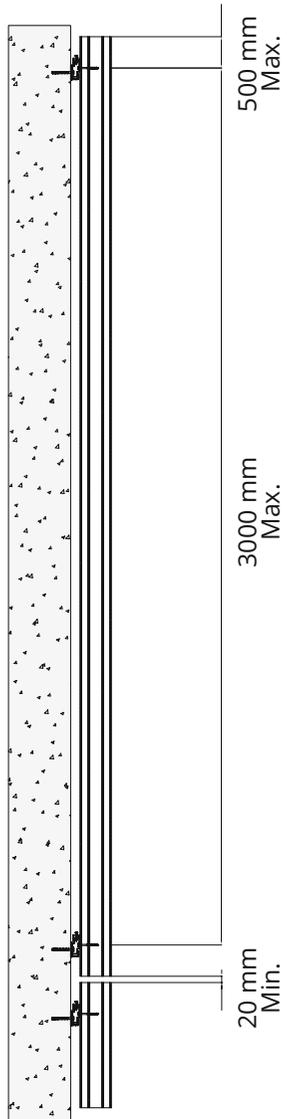


1 Clip ALU NV3 verstellbar
Art.2625


2 PROFILSCHIENE KX-3000 RAL9005
Art.2626

3 SCHRAUBE A2 Edelstahl, selbstbohrend
5,5 x 32 mm Art.2628
5,5 x 38 mm Art.2657
5,5 x 50 mm Art.2933
5,5 x 60 mm Art.2934

VERTIKALE VERLEGUNG

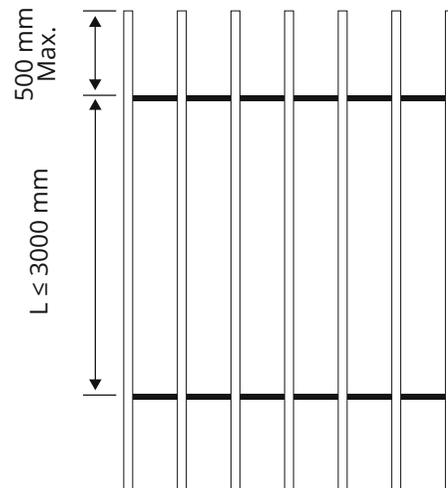


HORIZONTALE VERLEGUNG

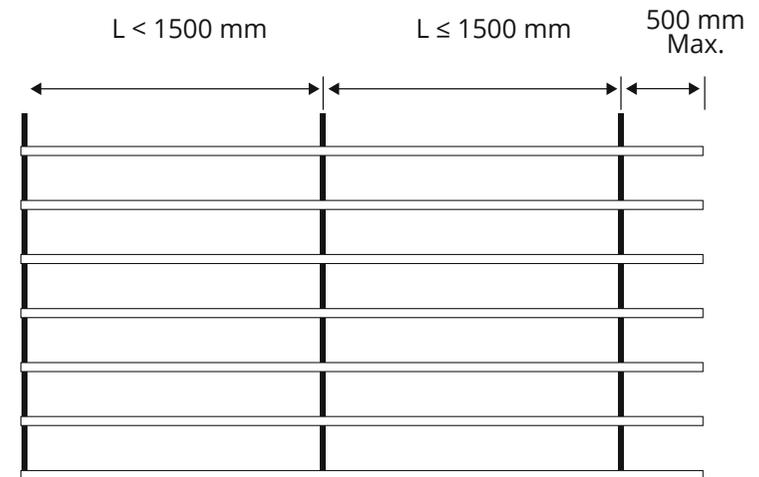


BRANDNEU: Ab Sommer 2024 lieferbar!

WEO® Essential

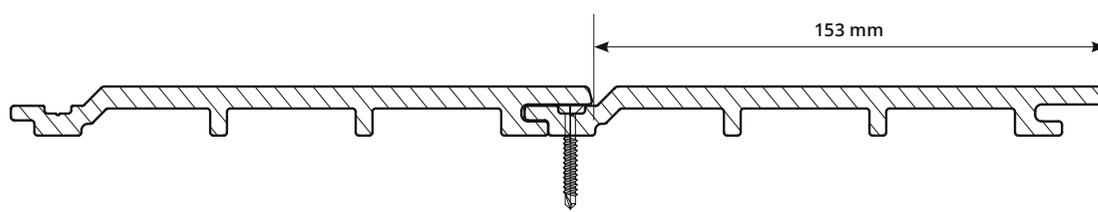


HORIZONTALE UND VERTIKALE VERLEGUNG




	2M90
SCHRAUBEN / M2 (Achsabstand 600 mm)	11
SCHRAUBEN / PROFIL (Achsabstand 600 mm)	5
PROFILE / M2	1.68

WEO® 35

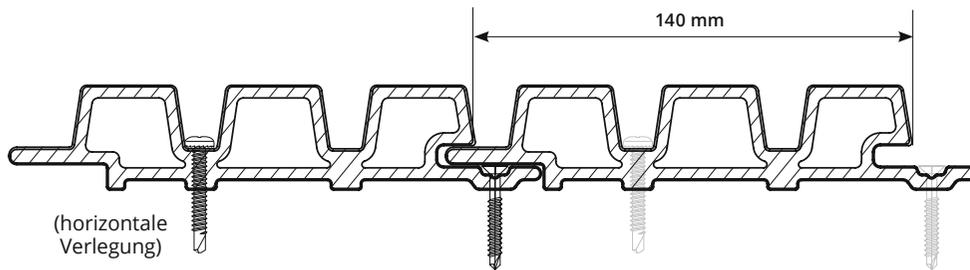


VERTIKALE VERLEGUNG




	2M90	3M90
SCHRAUBEN / M2 (Achsabstand 600 mm)	12	12
SCHRAUBEN / PROFIL (Achsabstand 600 mm)	5	7
PROFILE / M2	2.46	1.83

WEO® 60

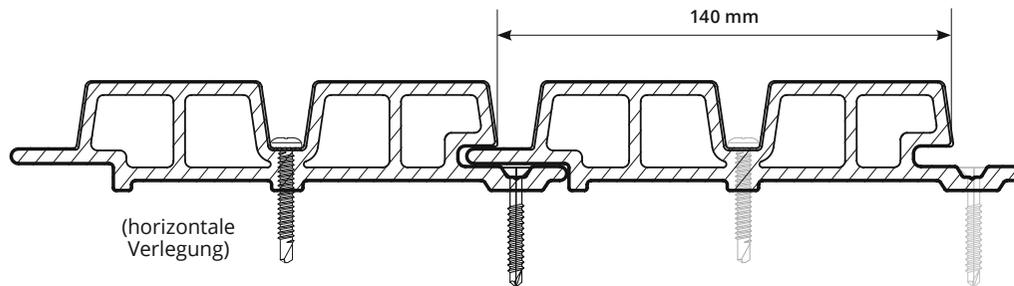

VERTIKALE VERLEGUNG



	2M90	3M90
SCHRAUBEN / M2 (Achsabstand 600 mm)	12	12
SCHRAUBEN / PROFIL (Achsabstand 600 mm)	5	7
PROFILE / M2	2.46	1.93

Umweltdaten

Fiberdeck[®]

INFORMATIONEN

FASSADE

Umwelt-Produktdeklaration

WEO[®] 35

Programm	The International EPD [®] System, www.environdec.com
Betreiber	EPD International AB
EPD Registrierung	S-P-02765
Versionsdatum	2021-09-01
Gültig bis	2026-09-01



ID : 20220930841 | In Übereinstimmung mit NF EN15804+A1
Juli 2022 | - NF EN 15804/CN - NF EN ISO14025

FDES gemäß dem INIES-Programm für Umwelt- und
Gesundheitserklärungen.

Verfügbar auf der INIES-Datenbank unter folgender
Adresse: www.inies.fr

Gesetzliche Daten



BRANDSCHUTZKLASSE

WEO[®] 35 : E
WEO[®] 60 : D-s1 d0



STOSSFESTIGKEIT

WEO[®] 35 : Q4
WEO[®] 60 : Q4



WINDLAST

WEO[®] 35 : 10385 Pa
WEO[®] 60 : 5500 Pa



UV-BESTÄNDIGKEIT

0 - keine Veränderung
wahrnehmbar

Test durchgeführt mit der
Farbe Cedar

Fiberdeck[®]

fiberdeck.de