

### Generelles:


Der Cobra Hybrid Clip ist geeignet, auch passende, tropische Harthölzer „unsichtbar“ per Clip zu befestigen. Ganz ohne Schrauben durch die wertvolle, glatte Dielenoberfläche.

Das Besondere am Hybrid 8-25 ist seine durchdachte Arretierungsfunktion. Auf der einen Seite wird die Diele voll fixiert, auf der anderen Seite nur nach unten eingeklemmt. So kann jede Diele immer noch dem natürlichen Schwinden und Quellen nachgeben und damit unnötig starke Risse vermeiden. Gleichzeitig wird die Diele aber ausreichend fixiert, um eine stabile Terrasse zu erzielen.

Besonders für glatte Holzoberflächen geeignet, bei denen Schrauben von oben oft als unästhetisch angesehen werden.

### Voraussetzungen:

- Die Holzart, die Holzfeuchte, die Dimension und die Clipnut müssen passend und exakt vorbereitet sein.
- Wir empfehlen 21x145 mm TIARA und AFRIKULU KD mit Hybrid-Clipnut.
- Unterkonstruktionsabstand max. 40 cm (Achse) und Doppel-UK an den Kopfstößen. Stöße nie zusammen mit nur einem Clip montieren. Jedes Dielenende benötigt eine eigene Fixierung mit dem Hybrid Clip 8-25.
- UK aus haltbarem, schraubfestem Holz oder Aluminium mit 2 mm Wandstärke.
- Beachten Sie die jeweilige Anleitung zur Holzart (TIARA | AFRIKULU) sowie die generelle Anleitung zum Terrassenbau und zur Unterkonstruktion.

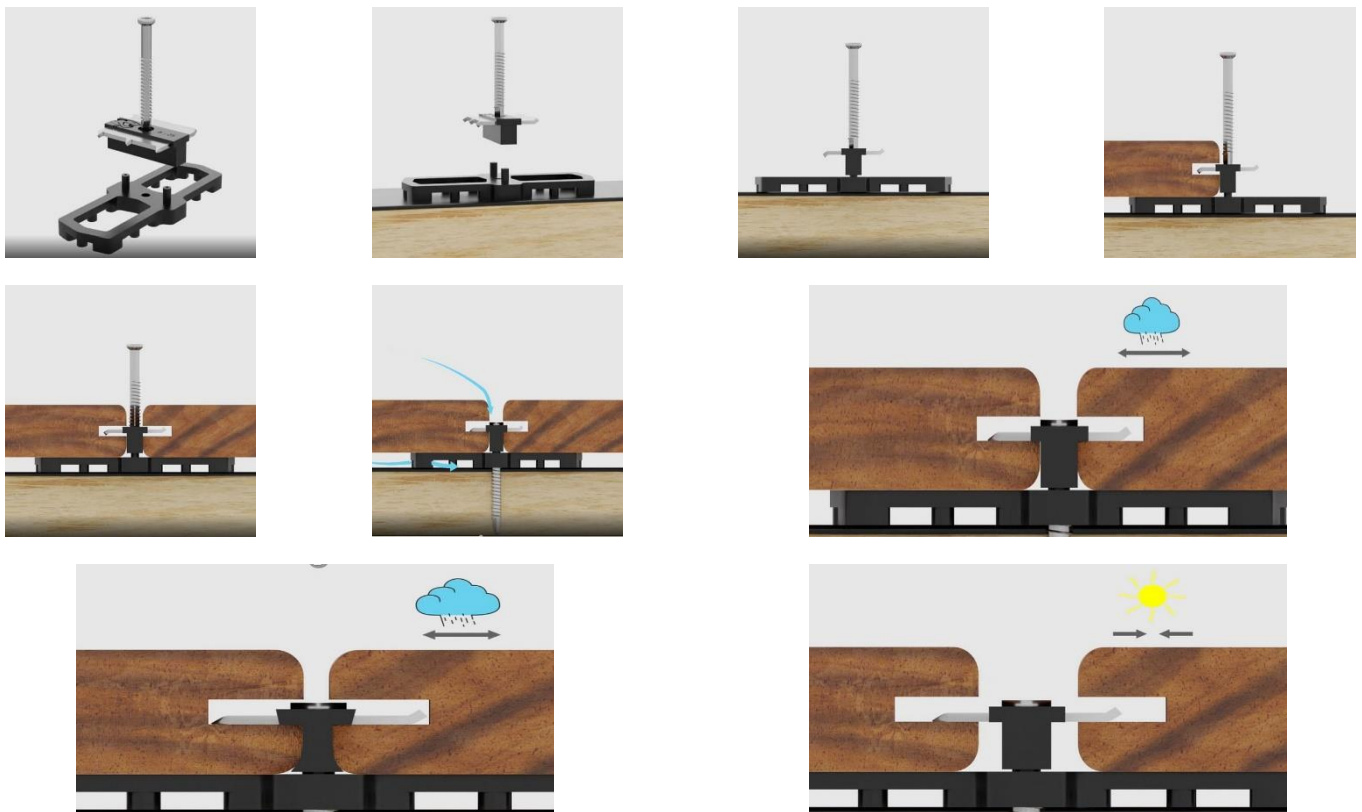

### Wichtig: Die fixierende Clipseite wird immer zur bereits liegenden Diele ausgerichtet!

- Die vormontierten Schrauben eignen sich für Hartholz (bis 950 Kg/cbm), Thermoholz und Alu (2 mm).
- Der Airspacer Art.Nr.2619 wird dringend zur Durchlüftung empfohlen und verlängert die Lebensdauer.
- Bei schichtverleimter UK ist zwingend das Abdeckband Bitudeck Art.Nr.2306 notwendig.
- Trotz bester Montage ist eine schwankende Fugenbreite holzartbedingt und kann auch bei Clipverlegung nicht vermieden werden. Dies gehört zur Natürlichkeit eines gewachsenen Rohstoffes.
- Die Reinigung und Pflege Ihrer Hybrid-Clip Terrasse entnehmen Sie der Anleitung der jeweiligen Holzart.